M&F SunTop

Großbeschattungsanlagen

Erfahren Sie die Symbiose zwischen

Individualität - Design - Qualität

MAYLE & FELLERMEIER

M&F SunTop®

Deshalb lohnt sich diese Investition

- Wind- und wetterfest bis 75 km/h
- Mit kunststoffbeschichteter Bespannung - absolut wasserdicht
- Sehr langlebig mit geringen Wartungskosten
- Grössen bis 30 m Breite und 12.5 m Ausladung, respektive ca. 300 m² können mit einer Anlage ausgeführt werden.

M&F SunTop® - Planungssicherheit für Ihre Gastronomieterrasse

Seit der Markteinführung der M&F SunTop®-Großbeschattungsanlagen im Jahr 1982 vertreiben wir das System mit großem Erfolg in Deutschland und im angrenzenden Ausland.

Die M&F SunTop® kann individuell auf Ihre Bedürfnisse und die vorhandene Architektur angepasst werden. Da die Bespannung wasserdicht und extrem stabil ist können Sie Ihre Gastronomieterrasse bei jeder Witterung, egal ob Sonne, Wind oder Regen, nutzen.

Die M&F SunTop® hält Windgeschwindigkeiten bis zu 75 km/h stand (TÜV-geprüft). Herkömmliche Anlagen dieser Größe müssen bereits bei einer Windgeschwindigkeit von ca. 30 km/h eingefahren werden.

Mit der M&F SunTop® lässt sich problemlos eine Fläche von ca. 300 m² an einem Stück überdachen. Dank cleverem Faltsystem stören in eingefahrenem Zustand keine Querverbindungen die Sicht.

Montage an eine gerundete Fassade

M&F SunTop® eingefahren

Atriumbeschattung

Standardausführung

Die Standardausführung hat eine Neigung von mindestens 6° und eine maximale Ausladung von 9 Metern. Sie hat ca. alle 4 bis 5 Meter eine Laufschiene und pro Meter Ausladung eine Faltstange.

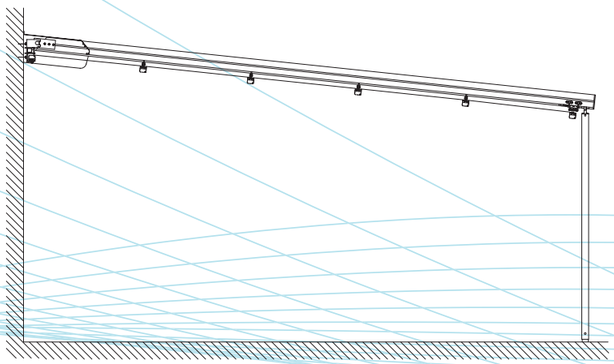

Montagesituationen



Montage unten an die Decke



Von unten nach oben ausfahrend



Dachsparrenmontage



Wandabspannung für Anlagen mit mehr als 9 m Ausladung



Stützenabspannung für Anlagen mit mehr als 9 m Ausladung

Mit Abspannung ist eine Ausladung bis 12.5 m möglich

Horizontale Ausführung

Die M&F SunTop® kann mit hoch-tief angeordneten Faltstangen als "horizontale Ausführung" montiert werden. Mit einer PVC-beschichteten Bespannung ist damit selbst bei 0° Neigung eine 100%ige Wasserdichtigkeit garantiert.

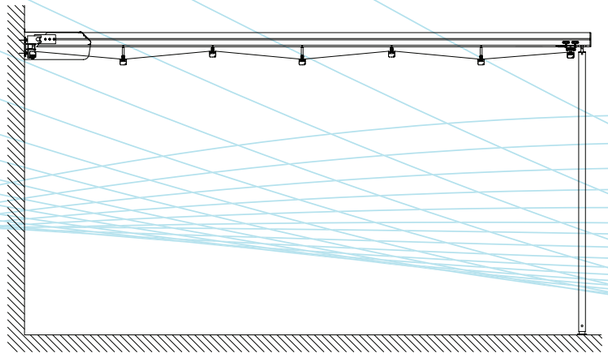

Individualität und Flexibilität:
Wir bieten Lösungen für Ihre Bedürfnisse!

Montage freistehend an Stahljoch mit M&F MagicWindow

Bespannung

Üblicherweise wird ein PVC-beschichtetes Gewebe verwendet. Dieses ist absolut wasserdicht. Auch ein wasserdichter Acrylstoff ist möglich. Andere Gewebe, die nicht wasserfest sind, eignen sich für den Innenbereich.

Wasserkanal (Aluminium)

An der vordersten Faltstange befestigte Aluminium-Regenrinne, die verhindert, daß das abfließende Wasser über den Rand des Gestelles fließt.

Regenrinne (Textil)

Die textile Regenrinne ist seitlich am Gestell befestigt und verhindert, daß das abfließende Regenwasser seitlich heruntertropft. Sie faltet sich mit der Store zusammen.

Bedienung

Die M&F SunTop® ist ausschließlich mit Motor bedienbar. Mit einem Receiver ist auch eine Funkfernsteuerung möglich.

Oberflächenbehandlung

Die Oberfläche des Gestells ist standardmäßig farblos eloxiert. Die Store ist jedoch auch in jeder beliebigen RAL- oder NCS-Farbe erhältlich.

Rundumbeplanung

Die Seiten der Anlage können optional mit Vorhängen oder rollbaren Fenstern (M&F MagicWindow) rundum flexibel und windstabil geschlossen werden.

MAYLE & FELLERMEIER

www.mayle-fellermeier.de